


Wymiana zawiasów w desce Doto

1) Podnieść deskę na sztorc (siedzisko oraz pokrywę) i szarpnąć każdą ze stron deski, aby zwolnić zaczep klik w mocowaniu deski. Zdemontować deskę z trzpieni mocowania w misce.

2) Wyjąć białą zawleczkę (nacięty pierścień) znajdujący się pomiędzy uchem tulei siedziska i tulei pokrywy (rys. 1)

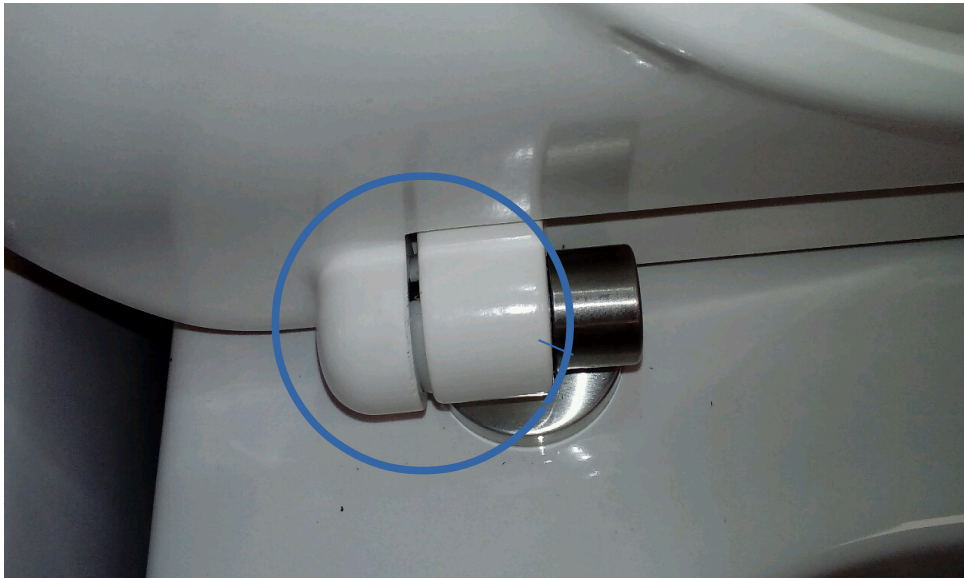

Rys. 1

3) Wyciągnąć zawias z gniazda (rys. 2).



Rys. 2

4) Zamontować nowy zawias.


5) Wsunąć zawleczkę pomiędzy tuleję siedziska i tuleję pokrywy.

6) Zamontować deskę na trzpieniach mocowania w misce.

7) Skontrolować działanie zawiasów.

Uwaga !

Zawiasy są lewe i prawe. Nie ma możliwości zamontowania zawiasów odwrotnie z uwagi na ich budowę (jeden ma wypust w środkowej części, a drugi spłaszczenie w końcowej części – Rys. 3).

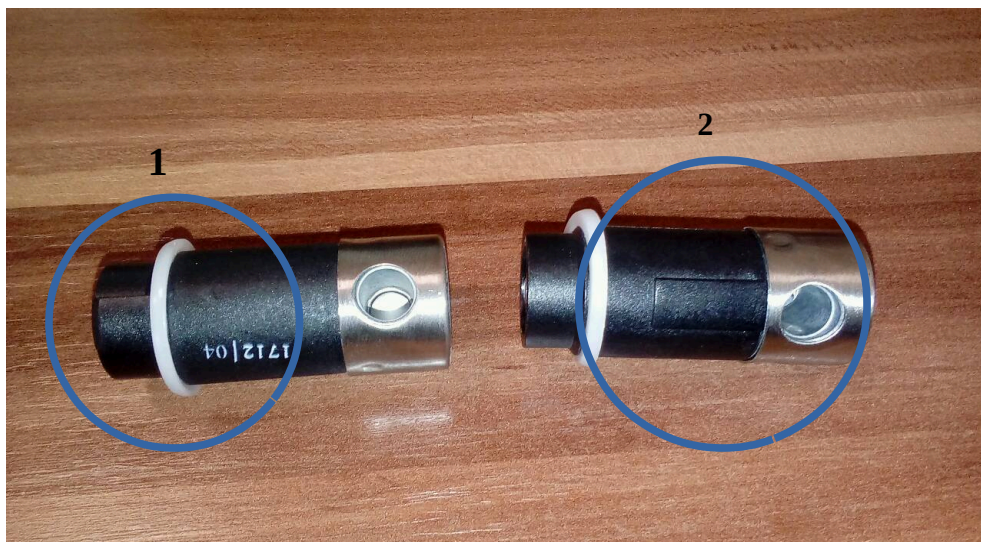

Rys. 3

1 – zawias siedziska

2 – zawias pokrywy